

DIN (fût carré) - Encastré

Synchroscope à LED 50Hz/60Hz Syncro 96L



- Fréquence: 50-60Hz
- Autoconsommation: 3VA
- Indication analogique du synchronisme: 16 LED rouge sur 360°
- Température d'utilisation: 0...40°C
- Degré de protection (EN60529): IP52 (face avant) - IP00 (bornes)

Tension d'entrée	Fréquence	Référence
100...115V	50-60Hz	6017 2215
230...240V		6017 2219
400...440V		6017 2217

Options / Accessoires sur demande

Protection IP20


Protection face avant IP54

Colonne permettant l'assemblage des indicateurs individuels Syncro 96


(composition réalisable : Syncro 96VD ou Syncro 96C ou Syncro 96L ou Syncro 96Z

+ Syncro 96DF ou Syncro 96FD - horizontale ou verticale)

Dimensions Syncro 96L

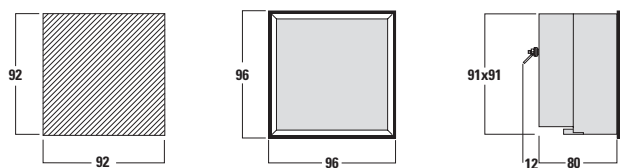


Dimensions Boîtier d'assemblage



Schémas de raccordement

S.580/9

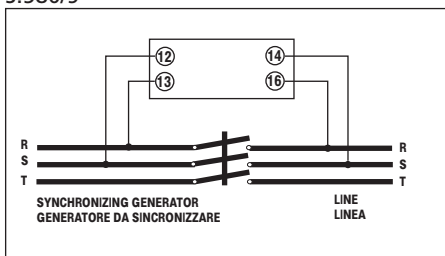

S.580/10

