




- Ouvrable
- Primaire à barre passante
- Transformateur de courant monophasé
- Courant primaire 1000...5000A
- Courant secondaire 5A

Courant primaire	Prestations			Secondaire 5A
	cl. 0,5	cl. 1	cl.3	
A	VA	VA	VA	Référence
1000	10	15	25	3020 4489
1250	10	15	20	3020 4490
1500	15	20	25	3020 4491
2000	15	20	25	3020 4492
2500	15	20	25	3020 4493
3000	20	25	30	3020 4494
4000	20	25	30	3020 4495
5000	20	25	30	3020 4496

Dimensions

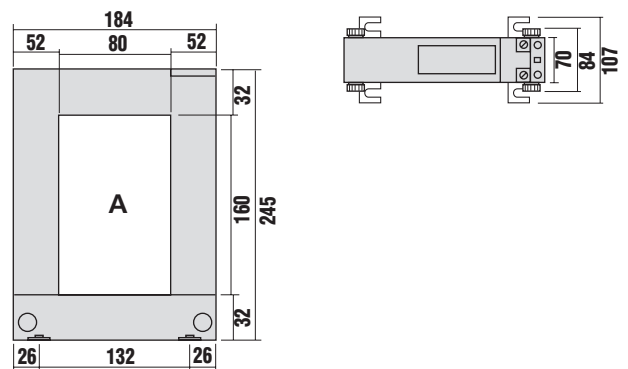

● Normes de références

EN60044-1

● Boîtier

Matériau du boîtier :

polycarbonate autoextinguible, classification V0 selon UL-94

Indice de protection (EN60529) :

IP00 raccordement - IP20 avec cache borne plombable, IP20 boîtier

Poids : 3500 grammes

● Raccordement

Secondaire : serrage par vis